2017

CATÁLOGO PREMIUM

PREMIUM CATALOGUE

inalco

looking forward

ÍNDICE
CONTENTS

SIMBOLOGÍA_SYMBOLS 05

INTRODUCCIÓN_INTRODUCTION 07

COLECCIONES_COLLECTIONS 09

- Agora 10
- Evoque 12
- Foresta 14
- Gallery 16
- Nacaré 18
- Nordik 20

COMPLEMENTOS_COMPLEMENTS 22

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE_NON-SLIP PRODUCT 23

INFORMACIÓN TÉCNICA_TECHNICAL INFORMATION 25

- POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL_ENVIRONMENTAL POLICY 26
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS_TECHNICAL CHARACTERISTICS 27
- CONSEJOS DE COLOCACIÓN_TILE-LAYING TIPS 28

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS

PO Gres porcelánico
Porcelain body

Destonificación controlada
Controlled shade variation

No olvide verificar productos y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.

Remember to check products and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.

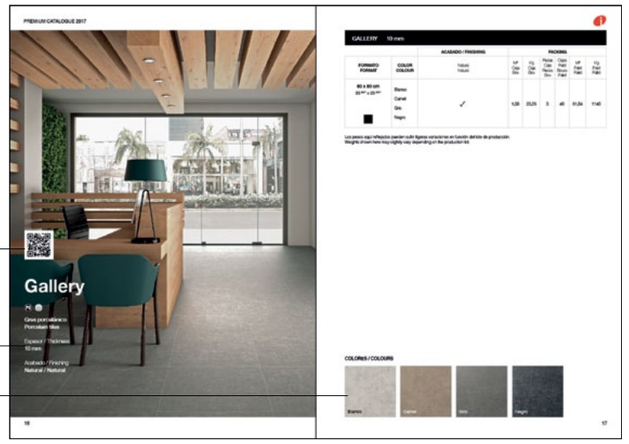

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR code: Scan and see products on website

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish

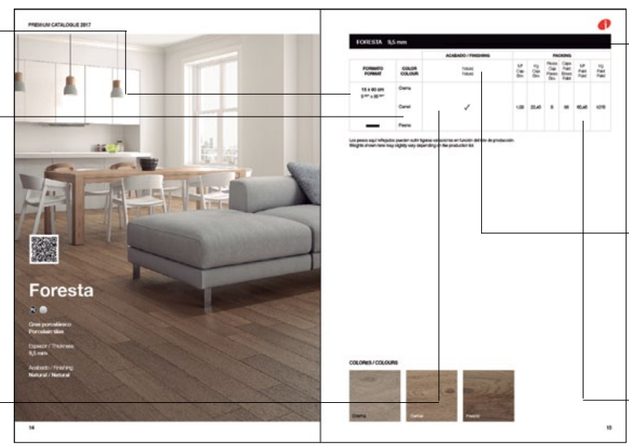

Formato
Format

Color
Colour

Producto disponible
Available product

Espesor
Thickness

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece

Packing
Packaging

inalco
looking forward

Somos una compañía dedicada a suministrar productos cerámicos y servicios al sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo.

La unión de la últimas tecnologías, el mejor saber hacer humano, el diseño y la innovación en todos los procesos y productos de la empresa, nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas tendencias en decoración.

We are a specialist supplier of ceramic tiles and services for the construction industry and architecture and interior design sectors.

Combining cutting-edge technology, the best know-how and continuous innovation in production processes and products allow us to create extraordinary unique products according to the latest trends in decoration.

COLECCIONES GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE COLLECTIONS

Agora

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

AGORA 10 mm

		ACABADO / FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	Crema Moka Gris Negro	✓	1,08	23,25	3	48	51,84	1140

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS

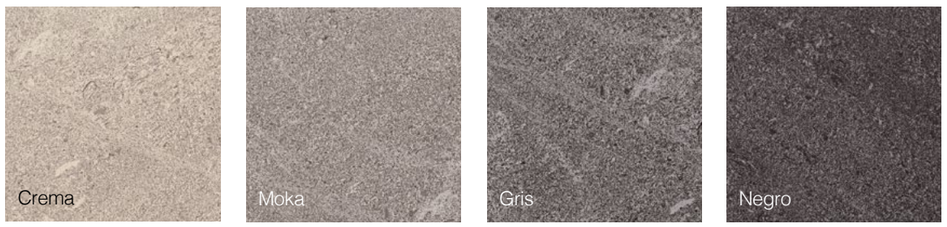

Evoque

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
9,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

EVOQUE 9,5 mm

		ACABADO / FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
15 x 90 cm **5 7/8" x 35 3/8"**	Crema							
	Fresno	✓	1,08	22,40	8	56	60,48	1278
	Gris							

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS







Foresta

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
9,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FORESTA 9,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
15 x 90 cm 5 7/8" x 35 3/8"	Crema							
	Camel	✓	1,08	22,40	8	56	60,48	1278
▬	Fresno							

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS







Gallery

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

GALLERY 10 mm

		ACABADO / FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	Blanco Camel Gris Negro	✓	1,08	23,25	3	48	51,84	1140

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS

Nacaré

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
10 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

NACARÉ 10 mm

		ACABADO / FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	**COLOR COLOUR**	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	Blanco	✓	1,08	23,25	3	48	51,84	1140

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLOR / COLOUR



Blanco

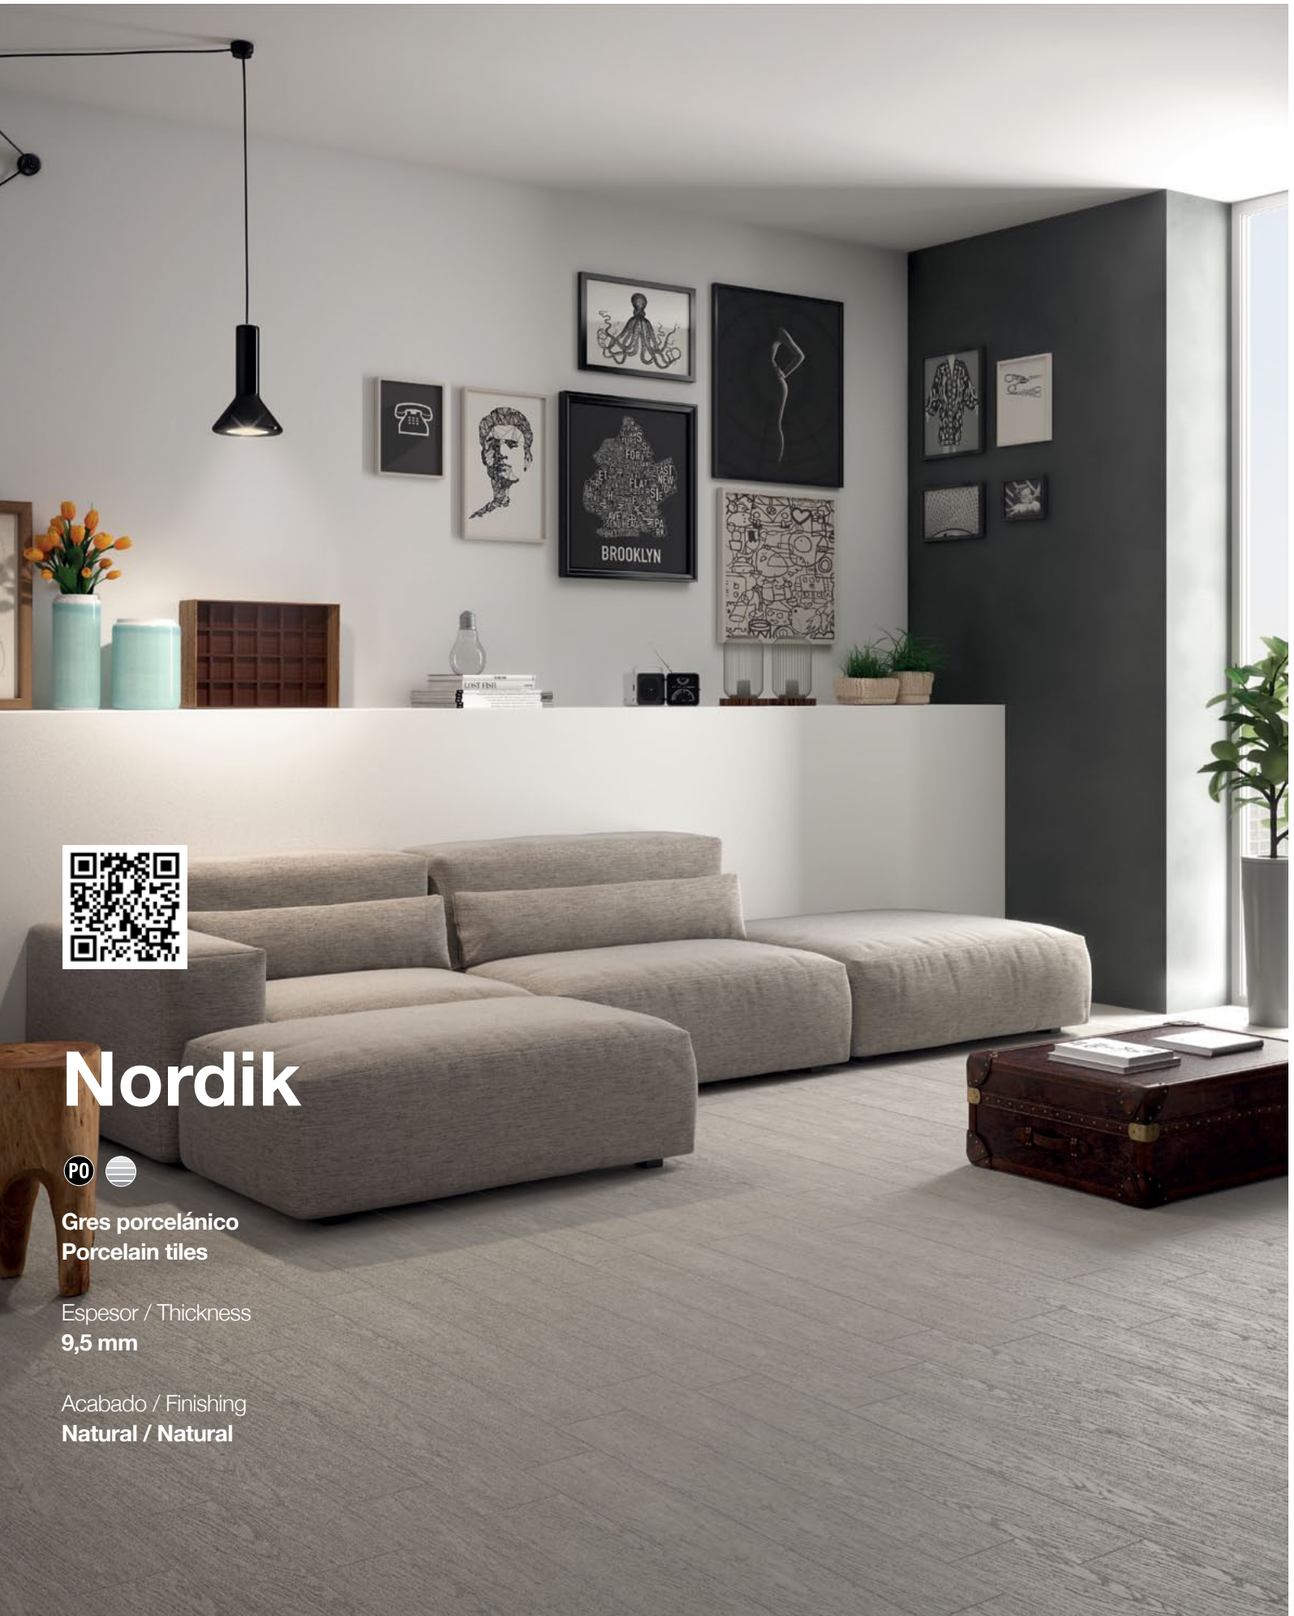

Nordik

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
9,5 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

NORDIK 9,5 mm

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
15 x 90 cm 5 7/8" x 35 3/8"	Blanco Crema Camel Fresno Piedra Negro	✓	1,08	22,40	8	56	60,48	1278

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

COLORES / COLOURS



COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

10,5 mm

TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	PRECIO POR PIEZA PRICE PER PIECE	PACKING		
			M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
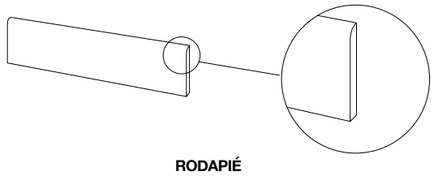 **RODAPIÉ** **SKIRTING TILE**	8 x 60 cm 3 1/8" x 23 5/8"	✓	0,48	12,20	10
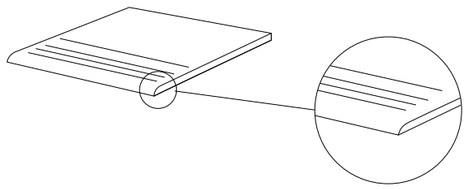 **PELDAÑO ROMO** **ROUNDED-EDGE STEP TILE**	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	1,09	25,50	3
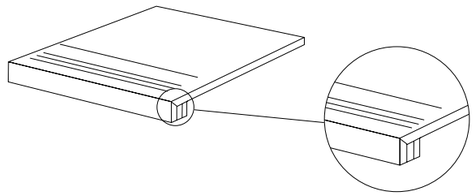 **PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO** **MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE**	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,72	18,90	2
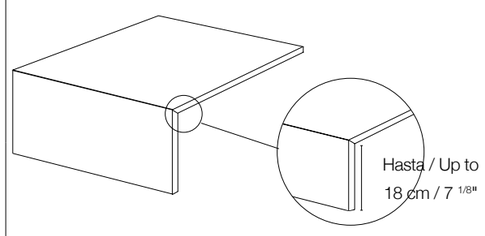 Hasta / Up to 18 cm / 7 1/8" **PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO** **MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL)**	60 x 60 cm 23 5/8" x 23 5/8"	✓ INALCO SSC*	0,47	10,20	1

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido y presupuesto previo.
INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand and with a previous budget.

COMPLEMENTOS: Rodapiés disponibles
COMPLEMENTS: Available skirting tiles

	8 x 60 cm 10 mm
	ACABADO / FINISHING
SERIES	Natural Natural
AGORA	✓
GALLERY	✓
NACARÉ	✓

PRODUCTO ANTIDESLIZANTE
NON-SLIP PRODUCT

COLECCIÓN COLLECTION	NORMA / NORM ASTM-C 1028-96: COF	NORMA / NORM ANSI A 137.1: 2012 DCOF	NORMA / NORM UNE-ENV 12633	NORMA / NORM DIN 51130	NORMA / NORM DIN 51097
EVOQUE Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 2	R10	A+B
EVOQUE Natural Antideslizante / Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11	A+B+C
FORESTA Natural / Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 1	R9	A
FORESTA Natural Antideslizante / Non-slip Natural	> 0,6 Seco y húmedo / Dry and wet	> 0,42 Seco y húmedo / Dry and wet	CLASE 3	R11	A+B+C

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
ENVIRONMENTAL POLICY

ecoinalco

ES

UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

EcoInalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

EN

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

EcoInalco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales / Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación **Dimensional characteristics / Permissible deviation from work size**	**Longitud y anchura** Length and width	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Grosor Thickness	EN-ISO 10545-2	± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados Warpages of edges	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Ortogonalidad Wedging	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Planaridad Flatness	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
Características químicas **Chemical characteristics**	**Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina** Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10545-13	Mín. GB GB min.	Resiste (GA) Resist (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (GLA) Resist (GLA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Class 3 min.	Clase 5 Class 5
Características físicas **Physical characteristics**	**Absorción al agua** Water adsorption	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la flexión Bending strength		≥ 35 N / mm²	Resiste Resists
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion		≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility		Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion		Método disponible Method available	≤ 9 x 10^{-6} K^{-1}
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		Método disponible Method available	Resiste Resist
	Dureza Mohs Mohs surface hardness		-	6 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance		Exigida Required	Resiste Resist

CONSEJOS DE COLOCACIÓN
TILE-LAYING TIPS

ES

1. Nuestra documentación técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en la obra en el uso y colocación de un material. Por este motivo, antes de emplear nuestros productos, el responsable del proyecto, arquitecto o prescriptor, debe establecer que tanto éste como el resto de productos que se utilizan para su colocación son los adecuados para el uso previsto. En cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda resultar de su empleo.

2. Antes de colocar el material cerámico se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.

3. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

4. El soporte debe estar libre de polvo, grasas y humedad. Se deben eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal,... También debe ser estable, estar libre de fisuras y se debe haber comprobado su planaridad.

5. Se utilizará un material de agarre adecuado tanto para el producto cerámico como para el soporte destinado. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de agarre que se va a aplicar.

6. Se utilizará la técnica del doble encolado, colocando cemento cola tanto en la pieza como en el suelo. De esta forma, garantizaremos que el 100 % de la superficie está cubierta por material de agarre y que no existen huecos que puedan provocar roturas. No olvidar repasar el adhesivo sobre los ángulos y bordes de la pieza.

7. No aplicar el cemento cola con riesgo de helada o en periodos de máximo calor. Tampoco aplicar el cemento en días lluviosos.

8. Para colocar el azulejo, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas cerámicas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm. El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al del azulejo. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de rejuntado que se va a utilizar.

9. Es necesaria la utilización de un set de autoniveladores a la hora de colocar el material cerámico con el fin de evitar desniveles y cejas entre las piezas.

10. Nunca utilizar un mazo de goma para aplanar las piezas; utilizar en este caso una llana de goma.

11. Se recomienda no trabar las piezas.

12. Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe de tener propiedades específicas para tal ubicación.

13. Debe evitarse limpiar la cerámica con detergentes y productos corrosivos. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

14. El colocador debe ser cauto a la hora de manipular y colocar piezas rectificadas para no dañar los cantos de las piezas.

15. Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado respetando el tiempo de espera indicado por los fabricantes de estos productos. En el caso de que se hayan secado, actuar sobre las piezas con un desincrustante ácido comercial destinado a tal fin, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie del producto.

16. El no cumplimiento de estas recomendaciones exime a Inalco de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación. No se admitirán reclamaciones del material ya colocado.

EN

1. Our technical literature cannot reflect all possible applications or factors involved in the on-site use and installation of our products. As a result, before they are used, the project manager, architect or materials specifier should make sure that these materials and any others used to lay them are suitable for the intended use, being fully responsible for the outcome of their use.

2. Before proceeding to lay the tiles, check their shade, calibre and choice.

3. Use a mixture of tiles from different boxes when laying them.

4. The substrate must be free from dust, oil, grease, and the remains of other building materials (cement, lime etc). It should not be damp, and it must be stable, with no cracks. Checks should be made to ensure that it is level.

5. Appropriate adhesive must be used for the type of tile and substrate in question. Always follow the manufacturer's instructions for the adhesive to be used.

6. Use the floating and buttering method, spreading cement-based adhesive on both the substrate and the underside of the tiles. In this way, the whole surface will be covered with the adhesive, avoiding possible voids that might lead to broken tiles. Do not forget to check that the edges and corners of the tiles are covered in adhesive.

7. Do not apply cement-based adhesive when there is a risk of frost or ice, during very hot periods, or on rainy days.

8. To lay the tiles on walls or floors, make sure that a minimum joint of 2 mm is left between the tiles. The resulting joint should be filled with suitable grouting of a colour similar to the tiles. Always follow the manufacturer's instructions for the grouting material to be used.

9. Use a set of levellers when laying the tiles to avoid uneven or bulging tiles.

10. Never use a rubber mallet to tap the tiles into place. Use a rubber trowel.

11. The tiles should not be laid staggered.

12. When laying floor tiles outdoors, the adhesive and grouting should have the right properties for the place where they will be laid.

13. Do not clean the tiles with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.

14. When handling and laying rectified tiles, tile layers should take care not to damage the corners.

15. Once the tiles have been laid, remove any surplus bonding or grouting material as soon as the waiting time indicated by their manufacturers has elapsed. If this residue has dried, use a commercial acidic cement remover designed for this purpose, following the instructions of use. Use a clean sponge. Do not use a scouring pad or other materials that might scratch the surface of the tiles.

16. Inalco cannot be held liable if these recommendations are not followed or if the tiles are wrongly laid. No claims will be accepted for tiles once they have been laid.

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de edición: Enero 2017 / Date of issue: January 2017

INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N
12110, Alcora (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com